



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 5780

# Antidröhn PSK 40

Bitumen-Basis, Dicke 2,6 mm

## Produktvorteile

- ▶ antiblock Beschichtung
- ▶ selbstklebend
- ▶ geringe Dicke
- ▶ gut schneidbar
- ▶ Minderung des Körperschalls
- ▶ gute Temperaturbeständigkeit

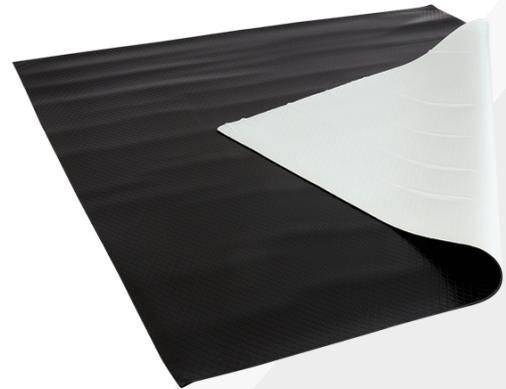

## Anwendung

- ▶ zur Entdröhnung und Schallminderung bei Blechelementen, Metallkonstruktionen, Maschinen- und Apparategehäusen, Badewannen, Duschtassen, Tür-Innenseiten, Fensterbänken, Bodenblechen usw., im Metall-, Fassaden-, Ventilations-, Maschinen- und Apparatebau
- ▶ als Luftschalldämmung von Leichtbauelementen aus Holzwerkstoffen, Gipskarton oder Feinblechen



Bei vertikalen Anwendungen sowie bei Überkopf-Montagen ist eine zusätzliche mechanische Sicherung notwendig.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 5780

## Technische Daten

<b>Basis</b>	modifizierter Bitumen
<b>Dicke (mm)</b>	2.6
<b>Flächengewicht (g/m<sup>2</sup>)*</b>	4500
<b>Temp. Beständigkeit</b>	-30 °C bis +80 °C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+15 °C bis +25 °C
<b>Schalldämm-Mass RST;W (dB)</b>	22

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

## Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
5780.8690.22	100 x 100 cm Originalplatte	 schwarz	<b>CHF 32.00</b> Preis per m2