



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 1675

Polyflex 2K MS

2K Montage- und Konstruktionsklebstoff

Produktvorteile

- ▶ dauerelastisch
- ▶ prozesssichere Durchhärtung
- ▶ schleifbar nach Durchhärtung
- ▶ anstrichverträglich
- ▶ einfache Verarbeitung mittels handelsüblicher Kartuschenpresse
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO

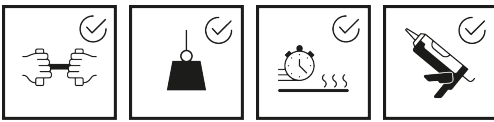

Anwendung

- ▶ zur haftstarken und spannungsausgleichenden Verklebung von saugenden- und nichtsaugenden Untergründen im Innen- und Aussenbereich
- ▶ nicht zur Erstellung von Dehnfugen geeignet



Zur Kontrolle des richtigen Mischverhältnisses empfehlen wir vor der Verklebung die Durchführung eines Schmetterlingstests.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1675

Technische Daten

Basis	MS-Polymere	
Konsistenz	standfest	
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	1.36	23 °C / 50 % RLF
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Topfzeit*	25 min (23 °C/50 % RLF)	
Volle Durchhärtung (h)	4	23 °C / 50 % RLF
Volumenschwund (%)*	10	DIN 52451
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +90 °C	
ATTRIBUT_Objekttemperatur	+5 bis +30	
Shore A Härte*	45	DIN 53505
Dehnspannung bei 100 % - E-Modul (N/mm ²)*	0.6	DIN 53504 S2
Bruchdehnung (%)*	300	
Zugfestigkeit (N/mm ²)*	2.4	DIN 53504 S2
Scherfestigkeit bei 23° C (N/mm ²)	1.8	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
1675.0640.20	Patrone 280 ml, schwarz Karton à 12 Patronen	 schwarz	CHF 28.50 Preis per Patrone
1675.0500.00	Turbo Mischer		CHF 2.80 Preis per Stück
1675.0500.50	Turbo Mischer mit V-Düse		CHF 2.60 Preis per Stück