



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen



Gr.-Nr. 7788

Vap VS-50 UV

Schweissbare Dampfbremse, premium

Produktvorteile

- ▶ 3 Monate Freibewitterungszeit
- ▶ vorkonfektioniert erhältlich
- ▶ homogen verschweisbar
- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft

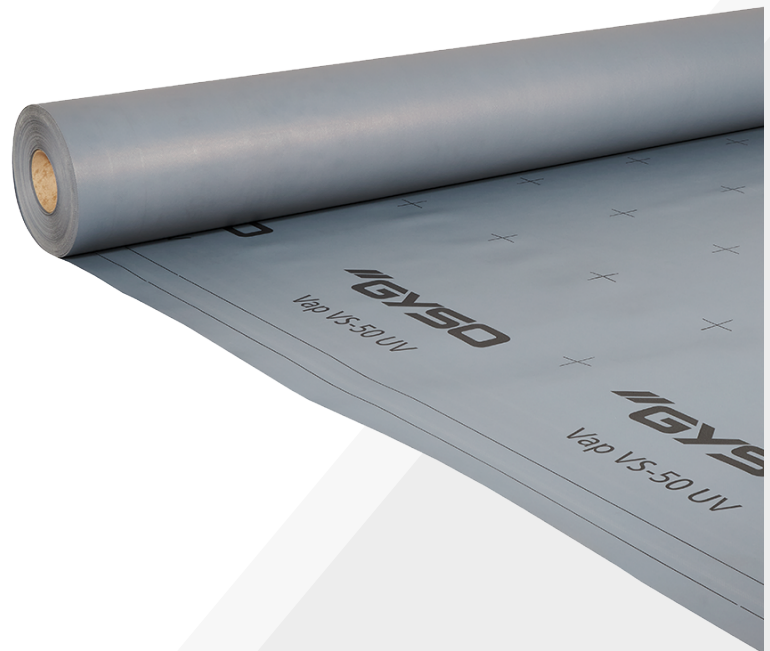

Anwendung

- ▶ begehbare Dampfbremsfolie für die warmseitig der Wärmedämmung angeordnete Verlegung auf Dachschalungen
- ▶ kann 3 Monate als Bauzeitabdichtung genutzt werden
- ▶ ab einer Dachneigung von 6° einsetzbar



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 7788

Technische Daten

Basis	PE-Laminat	
Dicke (mm)	0.50	EN 1948-2
Mittelschicht	PP Vlies	
Flächengewicht (g/m ²)*	280	EN 13859-1/EN 1849-2
Schweisstemperatur*	+280 °C	
Minstdachneigung	6 °	
Freibewitterungszeit mit UV-Belastung	3 Monate	
Wasserdichtheit	W1	EN 1928-A
SD-Wert (m)*	50	EN 1931
Dehnung bei Höchstzugkraft in Längsrichtung (%)	55	EN 13859-1/EN 12311-1
Dehnung bei Höchstzugkraft in Querrichtung (%)	55	EN 13859-1/EN 12311-1
Reissfestigkeit längs (N)	280	EN 13859-1/EN 12311-1
Reissfestigkeit quer (N)	250	EN 13859-1/EN 12311-1
Brandkennziffer	5.2	TÜV SÜD
Brandklassifizierung	E	
Brandverhaltensgruppe	RF2	
VKF-Zulassung	31294	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
7788.7500.12	Breite 2'000 mm, dunkelgrau Rolle 50 m (100 m ²)	 dunkelgrau	CHF 6.00 Preis per m2