
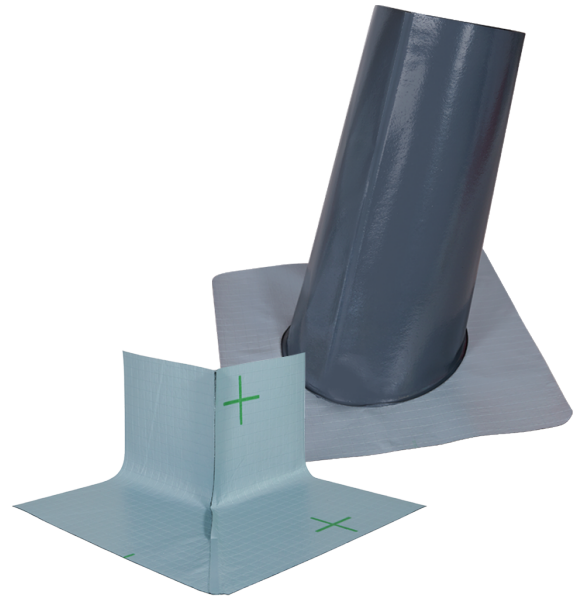


Easy Weld - Zubehör

System-Halbfabrikate für GYSO-Easy Weld

Produktvorteile

- ▶ montagebereit geliefert
- ▶ zeitsparende Abdichtung von Durchdringungen
- ▶ 3 Monate Freibewitterungszeit
- ▶ homogen verschweisssbar
- ▶ Systemprodukt



Easy Weld - Zubehör / Datenblatt

Anwendung

- ▶ für alle Dachdurchdringungen, Dachfenster- und weiteren Bauwerksanschlüssen im Unterdachbereich
- ▶ einsetzbar bei allen Dachkonstruktionen mit einer Mindestdachneigung von 10°
- ▶ kann auch als Bauzeitabdichtung bis zu 3 Monate eingesetzt werden



GYSO-Tipp

Zur Einhaltung der minimalen Stauhöhe wird bei jeder Dachdurchdringung zum Einsatz von Dunstrohmanschetten geraten.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 7867



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 7867

Technische Daten

Basis	wasserstrahlverfestigtes Polyestervlies	
Reissfestigkeit längs (N)	400	EN 13859-1/EN 12311-1
SD-Wert (m)*	0.3	
Wasserdichtheit	W1	EN 13859-2
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +100 °C	
Dehnung bei Höchstzugkraft in Querrichtung (%)	65	EN 13859-1/EN 12311-1
Dehnung bei Höchstzugkraft in Längsrichtung (%)	55	EN 13859-1/EN 12311-1
Reissfestigkeit quer (N)	400	EN 13859-1/EN 12311-1
Brandklassifizierung	E	
Flächengewicht (g/m²)*	360	
Beschichtung	hochelastisches TPU	
Schweisstemperatur*	+250 °C	
Minstdachneigung	10 °	
Freibewitterungszeit mit UV-Belastung	3 Monate	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe
7867.4800.00	Dichtmanschette Easy Universal 550x550 mm, var. zuschneidbar	● grau
7867.1150.00	Dunstrohrmanschette Easy Weld Höhe 350 mm, Ø bis 150 mm	● grau
7867.2500.00	Dunstrohrmanschette Easy Weld Höhe 350 mm, Ø bis 250 mm	● grau
7867.3140.00	Anschluss-Ecke Aussen 140 x 140 mm, Beutel 4 Stück	● grau
7867.3300.00	Anschluss-Ecke Aussen 300 x 300 mm, Beutel 4 Stück	● grau
7867.5200.00	Traufanschlussbahn, grau Breite 690 mm, Rolle à 25 m	● grau