
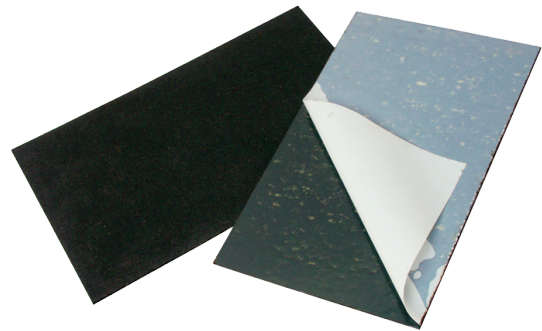


Antidröhn PSK 10

Bitumengetränkter Filz, Dicke 2 mm

Produktvorteile

- ▶ selbstklebend
- ▶ gut biegsam
- ▶ geringe Dicke
- ▶ gut schneidbar
- ▶ Minderung des Körperschalls
- ▶ vibrationshemmend
- ▶ gute Temperaturbeständigkeit



Antidröhn PSK 10 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ zur Entdröhnung und Schalldämpfung von Körperschall an Auto- und allgemeinen Blechteilen, Fassadenblechen, Fensterbänken, Maschinen- und Apparateverkleidungen usw.



GYSO-Tipp

Bei Anwendungen über Kopf oder in vertikalen Bereichen ohne Gegendruck ist eine zusätzliche mechanische Sicherung notwendig.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 5740



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 5740

Technische Daten

Basis	Bitumengetränkte Wollfilzpappe, gepresst
Dicke (mm)	2
Flächengewicht (g/m²)*	2.2
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	0.19
Verarbeitungstemperatur	+18 °C bis +25 °C
Temp. Beständigkeit	-35 °C bis +100 °C

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe		Haltbarkeit (Tage)*
5740.8710.00	Originalplatte 100 x 100 cm Karton à 20 Platten	●	schwarz	360
5740.9980.20	Platte 50 x 50 cm Karton à 20 Platten	●	schwarz	360

* siehe Datumsangabe

Antidröhn PSK 10 / Datenblatt