



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 7805

# Vent FS 110 Plus

Feuille coupe-vent pour façades ajourées

## Caractéristiques

- ▶ très bonne résistance aux UV
- ▶ étanchéité à l'eau testée W1
- ▶ surface noire mate
- ▶ sans impression
- ▶ application facile grâce aux petites largeurs des rouleaux
- ▶ échange idéal de diffusion

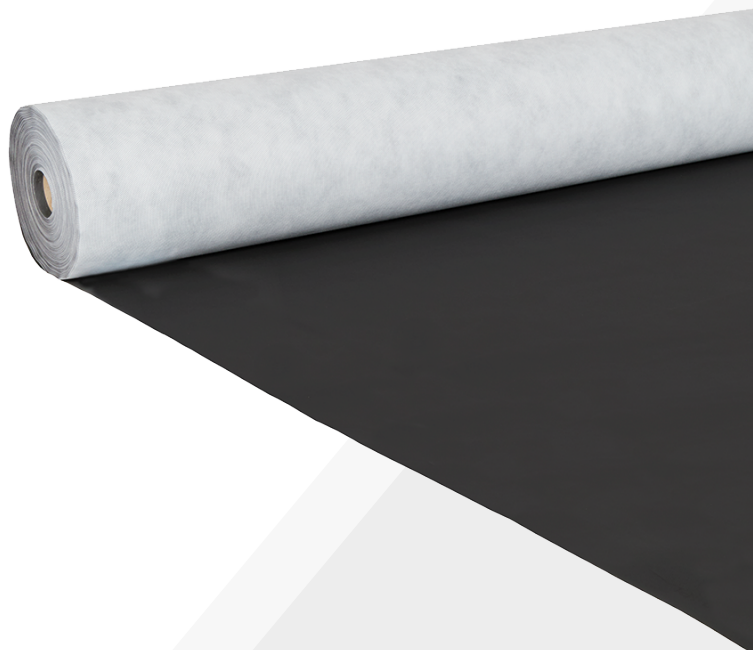

## Application

- ▶ pour l'étanchéité d'isolation de murs extérieurs derrière des façades ajourées en bois, métal ou autres systèmes de revêtement
- ▶ pour revêtements de façades ajourées avec ouvertures jusqu'à 50 mm et ouverture totale allant jusqu'à 40 % de la surface intégrale



**Poser la feuille avec une légère tension et absolument sans plis.**



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 7805

## Spécifications techniques

Base	non-tissé monofil de polyester	
Épaisseur (mm)	0.7	
Revêtement	acrylate spécial résistant aux UV	
Stabilité dimensionnelle	< 1 %	
Grammage (g/m <sup>2</sup> )*	270	
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C	
Résistance aux UV (h)*	5000	EN 13859-2
Souplesse à froid (°C)	20	EN 1109
Étanchéité à l'eau	W1	EN 1928-A
Valeur Sd (m)*	0.02	EN ISO 12572
Valeur U*	30	
Allongement longitudinal à la rupture (%)*	40	EN 13859-1/EN 12311-1
Allongement transversal à la rupture (%)*	40	EN 13859-1/EN 12311-1
Résistance à la déchirure (N)	270	EN 13859-1/EN 12311-1
Résistance à la déchirure longitudinale (N)	230	EN 13859-1/EN 12311-1
Résistance à la propagation de la déchirure longitudinale (N)*	180	EN 13859-1/EN 12310-1
Indice incendie	5.2	TÜV SÜD
Groupe de réaction au feu	RF2	
Agrément AEA1	30814	

\* Il s'agit ici d'une valeur approximative

## Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
7805.8840.01	largeur 1 500 mm, noir rouleau 50 m (75 m <sup>2</sup> )	 noir	<b>CHF 5.30</b> Prix par m <sup>2</sup>