


FixJoint

Contre-latte imputrescible avec étanchéité butyle

Caractéristiques

- ▶ imputrescible
- ▶ en PET recyclé suisse
- ▶ forte colle butyle, résistante à l'eau
- ▶ gain extrême de temps et d'argent
- ▶ unique sur le marché
- ▶ livrée prête au montage

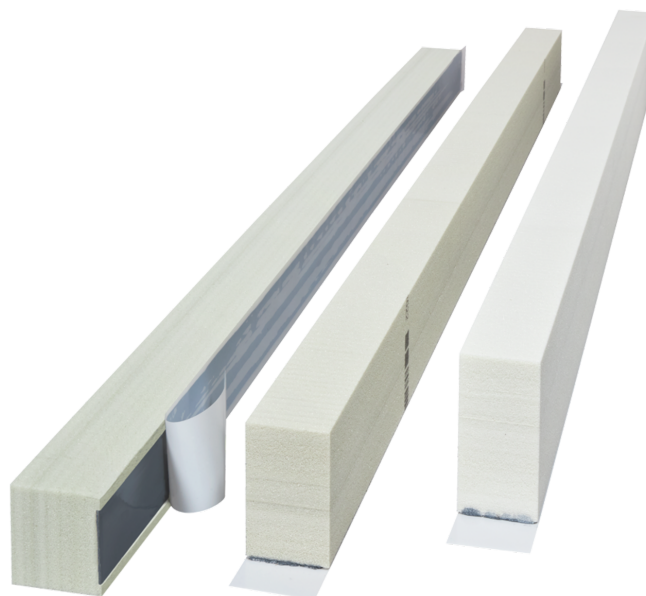

FixJoint / fiche produit

Application

- ▶ dans le secteur de la gouttière comme contre-latte imputrescible
- ▶ s'utilise partout où l'on doit s'attendre à de l'humidité et à de l'eau de refoulement dans le secteur du toit



GYSO-Tipp

Positionner la contre-latte FixJoint, la faire pivoter sur l'arête, enlever le liner et rabattre la contre-latte.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 7836



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 7836

Données techniques

Étanchéité à l'eau	W1
Résistance à la température	-40 °C à +100 °C
Conductibilité thermique (λ)*	0.045 W/m*K
Groupe de réaction au feu	RF3cr
Classification incendie	E
Matériau du support	PET recyclé
Colle	butyle
Poids volumique*	210 kg/m ³
Pente minimale du toit	3 °
Résistance aux moisissures	très bonne
Résistance à l'oxydation	très bonne

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
7836.6085.20	60 x 85 x 1220 mm carton 10 pcs	 vert clair	
7836.6050.20	60 x 65 x 1220 mm carton 10 pcs	 vert clair	
7836.6105.20	60 x 105 x 1220 mm carton 10 pcs	 vert clair	