



Colles de montage

elles tiennent leurs promesses

GYSO SA

GYSO SA est une entreprise familiale suisse, fondée en 1957. Dès les premiers jours, notre firme s'est spécialisée dans les masses de collage et d'étanchéité. Au fil des ans s'y sont ajoutées bandes d'étanchéité, bandes autocollantes, feuilles, abrasifs et d'autres catégories de produits.

GYSO dispose aujourd'hui d'une palette de produits vaste et complète, orientée dans les secteurs coller, étancher, protéger, poncer, laquer et polir. Notre développement est toujours axé sur l'idée de proposer une qualité élevée et des solutions basées sur la pratique. La fidélité de longue date de notre clientèle, en augmentation constante, des secteurs de l'industrie du bâtiment et de l'automobile, est pour nous à la fois la confirmation que nous donnons chaque jour le meilleur de nous-mêmes et une motivation pour continuer à le faire et trouver les meilleures solutions techniques pour nos clients. GYSO SA a ainsi évolué d'une entreprise individuelle vers une société moderne et efficace avec plus de cent trente collaborateurs.





Chères clientes et partenaires, chers clients et partenaires

Qualité, compétence et partenariat sont les mots qui nous animent dans l'entreprise GYSO. Ils définissent notre attitude au quotidien et nous rappellent les buts essentiels de notre entreprise : « Des client·e·s satisfait·e·s, et des collaborateur·trice·s efficaces et motivé·e·s ». Cela peut sembler banal, mais ces objectifs vont de pair. Des collaborateur·trice·s efficaces et motivé·e·s contribuent à la satisfaction des client·e·s, et des client·e·s satisfait·e·s permettent d'engager les bon·ne·s collaborateur·trice·s et de les former en continu. Nous testons régulièrement nos articles dans nos propres laboratoires, et nous nous assurons ainsi que le matériel correspond parfaitement à la haute qualité que notre clientèle est en droit d'attendre de notre part.


Pour les applications exigeantes, le meilleur des matériaux n'est cependant pas une solution à lui tout seul. Le bon conseil est déterminant dans ce cas. Nous assurons cette compétence grâce à des collaborateur·trice·s dûment formé·e·s et expérimenté·e·s en pratique dans tous les domaines, du service technique au service interne, en passant par le service extérieur. Je suis fier de nos collaboratrices et collaborateurs hautement qualifié·e·s ! Cette recette, très simple au fond, a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Qualité et compétence ont donné naissance à un partenariat entre nos client·e·s et nos collaborateur·trice·s, qui dure souvent depuis des décennies et qui continue à se développer.

J'aimerais vous remercier de tout cœur pour votre fidélité de longue date, pour votre confiance et pour notre croissance commune.

Salutations cordiales

Roland Gysel

PDG & propriétaire

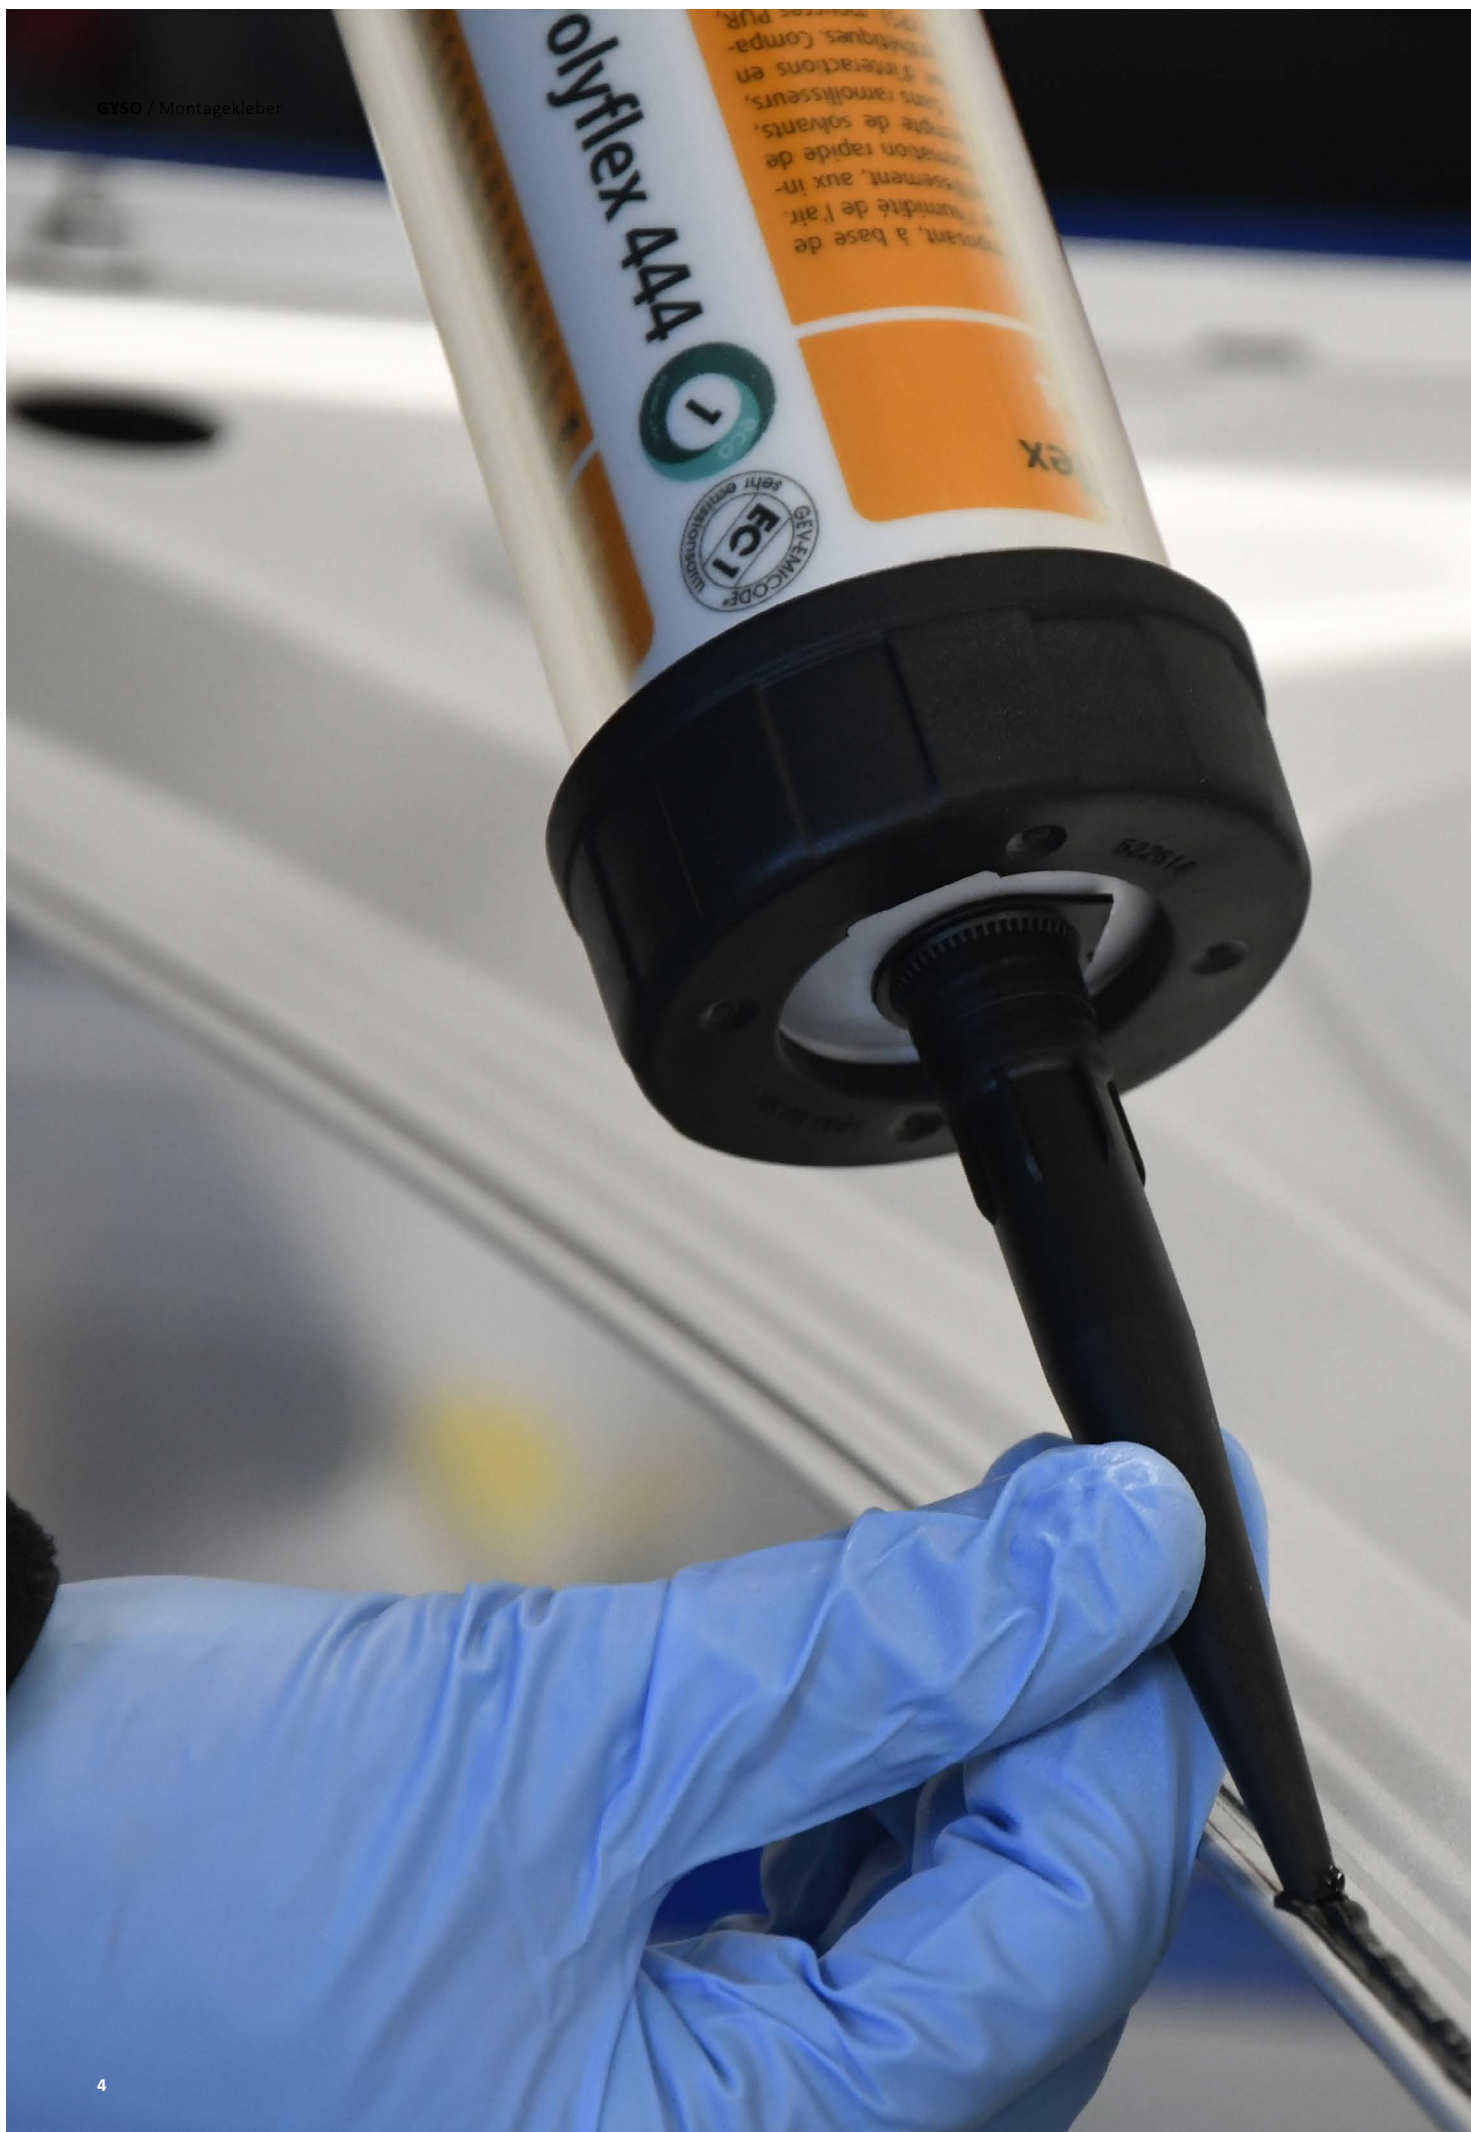

Un collage de qualité dans tous les domaines

Les colles appropriées permettent d'assurer un grand nombre de raccords. Chaque collage doit cependant être évalué individuellement. Il n'existe pas de «colle universelle» au sens propre du terme.


La réussite d'un collage dépend essentiellement de l'utilisation de matériaux appropriés ainsi que d'une application conforme aux instructions du fournisseur du système.



Polyflex 444

Colle de montage et de construction premium

- ▶ résistante aux UV
- ▶ résistante à la température
- ▶ utilisation universelle
- ▶ sans solvants ni plastifiants
- ▶ élastique dure
- ▶ convient pour thermolaquage ultérieur
- ▶ compatible avec EPS/XPS ainsi que pierre naturelle

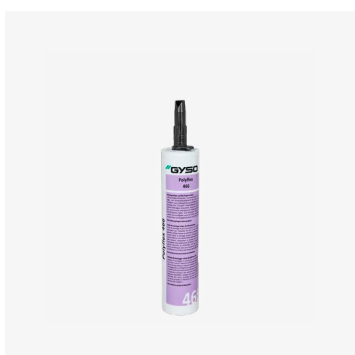

Polyflex 466

Colle de montage premium, à adhérence rapide

- ▶ à haut module
- ▶ très grande adhérence initiale
- ▶ résistante à la température
- ▶ sans solvants, isocyanates ni silicone
- ▶ compatible avec EPS/XPS ainsi qu'avec pierre artificielle ou naturelle
- ▶ peut être poncée après durcissement complet, compatible avec les peintures selon DIN 52452



FlexSil 777

Colle silicone pour montages en intérieur et en extérieur

- ▶ résistante aux UV
- ▶ adaptée aux installations à haute température
- ▶ sans solvants ni isocyanates



Polypren 8944

Colle de montage hybride

- ▶ à élasticité permanente
- ▶ peut être poncée
- ▶ sans solvants, isocyanates ni silicone
- ▶ compatible avec le verre synthétique
- ▶ compatible avec les feuilles PVB des verres de sécurité feuilletés





Polystrong 8966

Colle de montage à forte adhérence initiale

- ▶ à haut module
- ▶ à élasticité permanente
- ▶ peut être poncée
- ▶ sans solvants, isocyanates ni silicone



Polybond 8933

Colle de montage Fast Curing, pour l'intérieur

- ▶ mise en charge immédiate
- ▶ à haut module
- ▶ formation de pellicule très rapide
- ▶ adhérence rapide avec court temps de durcissement
- ▶ sans solvants ni isocyanates



ASTUCE

Épaisseur de couche

Pour permettre la dilatation thermique ainsi qu'une réticulation conforme aux exigences, il est nécessaire de renforcer l'épaisseur de la colle à un composant jusqu'à 6 mm, selon la taille de l'élément de construction, l'application, la charge et les matériaux utilisés. À l'extérieur, il faut respecter une épaisseur de couche minimale de 3 mm et à l'intérieur, il est recommandé de respecter une épaisseur minimale de 1,5 mm. Si nécessaire, assurer la fixation mécaniquement au moyen de vis, rivets, boulons, etc.

Températures

La température d'application optimale pour les collages (support et air ambiant) se situe généralement entre +5 °C et +35 °C. En cas de collage à une température inférieure à +5 °C, il faut prêter la plus grande attention au caractère sec du support non absorbant ; par ailleurs, le temps de durcissement ou de vulcanisation se prolonge énormément, c'est pourquoi il convient d'être prudent.

Nature de la surface

En principe, et à quelques exceptions près, la règle suivante s'applique aux colles élastiques et aux bandes adhésives à haute performance : plus la surface est lisse, meilleur est le collage. Une surface rugueuse et irrégulière nécessite une application de colle plus épaisse, c'est pourquoi il faut la poncer au maximum avec un abrasif non tissé P360 (rouge). La surface à coller doit être plane, ferme, sèche, exempte de poussière, huile, graisse et d'autres agents de démoulage éventuels.

Plus d'informations sur www.gyso.ch



MiroSil 816

Colle à miroirs

- ▶ à élasticité permanente
- ▶ bonne résistance à l'humidité
- ▶ sans solvants ni isocyanates



Flex 555

Colle de montage et de construction PU

- ▶ élastique dure
- ▶ à faible teneur en solvants et bonne adhérence
- ▶ peut être poncée et peinte



DOWSIL 896 PanelFix

Colle silicone pour panneaux de façade

- ▶ très haute adhérence initiale
- ▶ à élasticité permanente
- ▶ résistance aux UV et aux intempéries
- ▶ haute résistance à la température
- ▶ groupe de réaction au feu RF2
- ▶ certifiée BBA



ASTUCE

DOWSIL Système PanelFix

Conçu sur mesure pour les revêtements de façades, DOWSIL Système PanelFix est une solution complètement nouvelle pour le collage de panneaux de façades. Ce système économique et facile à utiliser augmente les possibilités de conception des façades de bâtiments en même temps que la sécurité et le contrôle. Le composant principal de DOWSIL Système PanelFix est la colle silicone DOWSIL 896 PanelFix. Il s'agit d'une colle élastique spécialement développée pour le collage de panneaux qui ne sont pas en verre et exigent une grande durabilité ainsi qu'une application rapide.





Jenny Science AG / CH-6026 Rain



Polyflex 2K MS

Colle de montage et de construction à deux composants


- ▶ à élasticité permanente
- ▶ peut être poncée après durcissement
- ▶ à forte adhérence et égalisatrice de tensions



Colle pour métaux 2K EP

Résine époxy à deux composants avec particules de verre

- ▶ contrôle de l'épaisseur de la couche de colle par des perles de verre
- ▶ excellente adhérence sur divers matériaux
- ▶ modifiée pour résister aux chocs, avec excellente résistance aux collisions
- ▶ long temps ouvert d'env. 60 min
- ▶ soudage à travers possible
- ▶ très bonne protection anti-corrosion

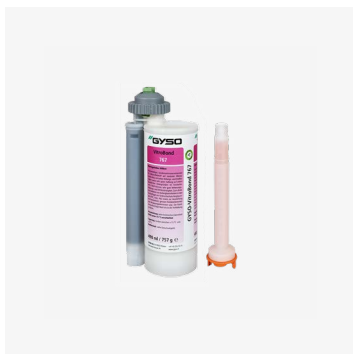

VitroBond 767

Colle-silicone à deux composants pour l'assemblage de verre



- ▶ à haut module
- ▶ grande compatibilité
- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ égalisatrice de tensions



Flexbond 458

Colle de montage et de construction rapide à deux composants



- ▶ durcissement extrêmement rapide
- ▶ solidité fonctionnelle, même en couches épaisses
- ▶ à élasticité permanente et égalisatrice
- ▶ justificatif statique SIGAB pour garde-corps tout verre



Mirapur 9500 Speed

Colle PUR, à durcissement rapide

- ▶ légèrement mousseuse
- ▶ résistante à la chaleur selon WATT 91
- ▶ résistante à l'eau D4
- ▶ peut être poncée et peinte
- ▶ remplit les joints



Miraflex 9444 Elastic

Colle de montage hybride

- ▶ peut être poncée et peinte après durcissement
- ▶ insonorisation et réduction des vibrations
- ▶ à élasticité permanente
- ▶ grande résistance aux intempéries
- ▶ pour l'intérieur et l'extérieur



Vos avantages GYSO

- ▶ Comme entreprise familiale avec plus de 60 ans de pratique, nous entretenons un rapport de partenariat mutuel avec nos client·e·s et nos fournisseur·e·s.
- ▶ Nous sommes plus qu'une entreprise de commerce. Nous mettons au premier plan de trouver une solution adéquate aux problèmes de nos client·e·s.
- ▶ Quand on veut conseiller les professionnel·le·s, il faut en faire partie soi-même. Nos collaborateur·trice·s de vente et nos conseiller·ère·s sont des spécialistes qui suivent régulièrement une formation continue.
- ▶ Nous vous soutenons également sur place, par tous les moyens, et cherchons chaque fois avec vous la meilleure solution.
- ▶ Notre assortiment couvre toutes les exigences de la pratique. Continuellement perfectionnés, nos produits correspondent toujours au niveau technique le plus récent.
- ▶ Avec les formations et les séminaires, nous transmettons notre savoir sur les produits et les procédés d'application aux artisan·e·s et aux spécialistes de la construction.
- ▶ Deux succursales avec leur propre magasin, un service de livraison ainsi que plus de 40 collaborateur·trice·s de vente au service extérieur couvrent toute la Suisse.
- ▶ Grâce à une logistique moderne et à un service interne efficace, nous livrons vos commandes dans les meilleurs délais.



GYSO SA

Chemin du Cloalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tél. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

www.gyso.ch

